

GAGNEZ

EN CHALEUR AVEC UN PARE-VAPEUR ISOLANT MINCE




ISOLATION HIVER
R = 1,65 m².K/W



PARE-VAPEUR
Sd > 4000 m



GARANTIE
10 ANS
DÉCENNALE

INTECH®

LE PARE-VAPEUR 2 EN 1



GAGNEZ EN SURFACE ET EN ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



RÉFLECTIF 97 %

Ses parements en aluminium pur offrent un confort immédiat et des économies d'énergie durables.

LE PARE-VAPEUR QUI A DU POIDS

Avec sa densité de 830 g/m², il agit comme un véritable tampon thermique sur l'ensemble de la surface à isoler.



UN CONFORT DE POSE OPTIMAL !

UNE POSE HYPER RAPIDE

L'INTECH se découpe, se visse et s'agrafe sans effort pour faciliter le passage des gaines ou des conduits.

La bande adhésive Reflexbond XL garantit une étanchéité parfaite.



UN PARFAIT COMPLÈMENT D'ISOLATION

Que ce soit pour les rampants, les plafonds ou les murs, **INTECH** est l'allié parfait pour le gain de place. En associant **INTECH** à un isolant d'un **R de 2,2 pour les murs, 4,45 pour les rampants ou 5,45 pour les plafonds de combles**. **INTECH** devient le partenaire idéal pour la performance thermique et le gain de place.

UNE ASSOCIATION PARFAITE

Avec son affaiblissement acoustique de 13 dB à lui seul, il complète parfaitement votre isolant traditionnel pour un confort phonique optimal.

> www.cstb.fr



ISOLATION ACOUSTIQUE
- 13dB

UN PARE-VAPEUR ISOLANT CERTIFIÉ

INTECH est certifié CE13984 pour ses performances mécaniques. Certifié EN ISO 22097 pour ses performances thermiques.



LE PARE-VAPEUR À L'ÉPREUVE DES FLAMMES

INTECH®

GAGNEZ EN SÉCURITÉ ET EN SÉRÉNITÉ



POSE SANS
ÉCART AU FEU

NE PROPAGE PAS LE FEU

Respectivement A1 et A2-s1,d0 (équivalent M0), INTECH et INTECH STRONG sont pare-flammes, ils évitent les départs de feu, ils protègent les autres isolants et les structures.

ÉTANCHÉITÉ PARFAITE

Pose en contact direct sur les conduits de cheminées.

> Conforme DTU 24.1 (travaux de fumisterie)

INTECH® STRONG

LE PARE-VAPEUR VRAIMENT ÉTANCHE À LA VAPEUR

INTECH®

GAGNEZ EN PERFORMANCE ET EN ISOLATION



PARE-VAPEUR > 4000 M

Avec sa grande résistance à la vapeur d'eau. Le pare-vapeur **INTECH** améliore votre isolation et prolonge la durée de vie de votre charpente.

VALEUR SD SUPÉRIEURE

Avec sa grande résistance à la vapeur d'eau, le pare-vapeur **INTECH** convient aussi bien aux chambres qu'aux pièces à plus forte humidité sans risque de condensation dans la paroi.



LE SAVIEZ-VOUS ?

ISOLATION DES COMBLES

DTU 45.10 de juillet 2020 : Le pare-vapeur doit être continu et avoir une valeur minimale de 18 m (57 m pour les zones très froides).

> **AQC** - www.qualiteconstruction.com

LES CARACTÉRISTIQUES

INTECH®

INTECH®

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réaction au feu	A1
Étanchéité à l'eau	W1
Réflectivité / émissivité	97 % / 3 %

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Épaisseur	6 mm
Résistance thermique selon EN ISO 22097 avec 2 lames d'air	1,65 m ² .K/W
Perméance à la vapeur d'eau Valeur Sd en mètres	> 4 000 m

CONDITIONNEMENT

Largeur	1 m
Longueur	25 m
m ² total	25 m ²
m ² utile	22,5 m ²
Poids	21 kg

EXISTE AUSSI EN VERSION RENFORCÉE

INTECH® STRONG

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Étanchéité à l'eau	W1
Réflectivité / émissivité	97 % / 3 %

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Épaisseur	6 mm
Résistance thermique selon EN ISO 22097 avec 2 lames d'air	1,65 m ² .K/W
Perméance à la vapeur d'eau Valeur Sd en mètres	> 4 000 m

CONDITIONNEMENT

Largeur	1 m
Longueur	25 m
m ² total	25 m ²
m ² utile	22,5 m ²
Poids	22 kg



LES ATOUTS

INTECH®

- + **PARE-VAPEUR**
HAUTEMENT RÉSISTANT
À LA VAPEUR
- + **GAIN D'ESPACE**
COMPLÉMENT D'ISOLATION
- + **SÉCURITÉ INCENDIE**
INCOMBUSTIBLE



POSE SANS ÉCART AU FEU
A1



ISOLATION HIVER
R = 1,65 m².K/W



PARE-VAPEUR
Sd > 4000 m



25 m²
Ép. 6 mm. Poids 21 kg
1 m x 25 m

ENGAGEMENT #1

GAGNER EN PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

INTECH est fabriqué avec 65 % de matières recyclées. INTECH bénéficie du label EXCELL ZONE VERTE GOLD, d'une FDES et d'une CLASSIFICATION A+ au niveau des COV. INTECH ne contient pas de liants chimiques.

LE INTECH

**PARFAIT POUR TOUS LES CHANTIERS :
HABITATS INDIVIDUELS OU COLLECTIFS,
BÂTIMENTS INDUSTRIELS OU TERTIAIRES.**


CE 13984

Écran pare-vapeur isolant incombustible sous parement intérieur (plaques de plâtre, lambris, carreaux de plâtre, etc...).

Conforme AM8 et réglementation incendie

Recommandé ERP*, non combustible.

* Établissements Recevant du Public.

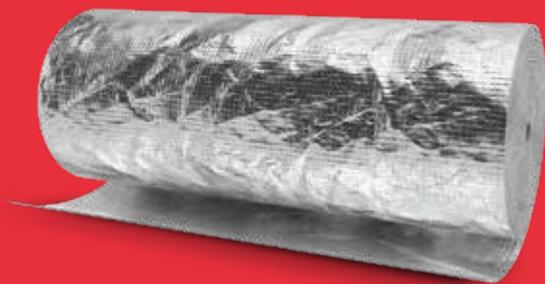

LE BON REFLEX !

REFLEX BOND XL LE SEUL ADHÉSIF COMPATIBLE

Facile à couper, il s'installe aisément.
Applicable en conditions humides,
il permet de joindre les lés et renforce
l'étanchéité à l'air.



WINCO TECHNOLOGIES SAS A TREMCO CPG COMPANY

Technopôle Saint-Brieuc Armor
5, rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
FRANCE
T. +33 (0)2 96 78 24 22
contact@winco-tech.com
www.winco-tech.com

L'ENGAGEMENT WIN-WIN*

* l'engagement gagnant-gagnant.

